


u.m.: cm



MJ FABER mod. STILO 76 T-LR v.TER/v.SAB

[2/2]

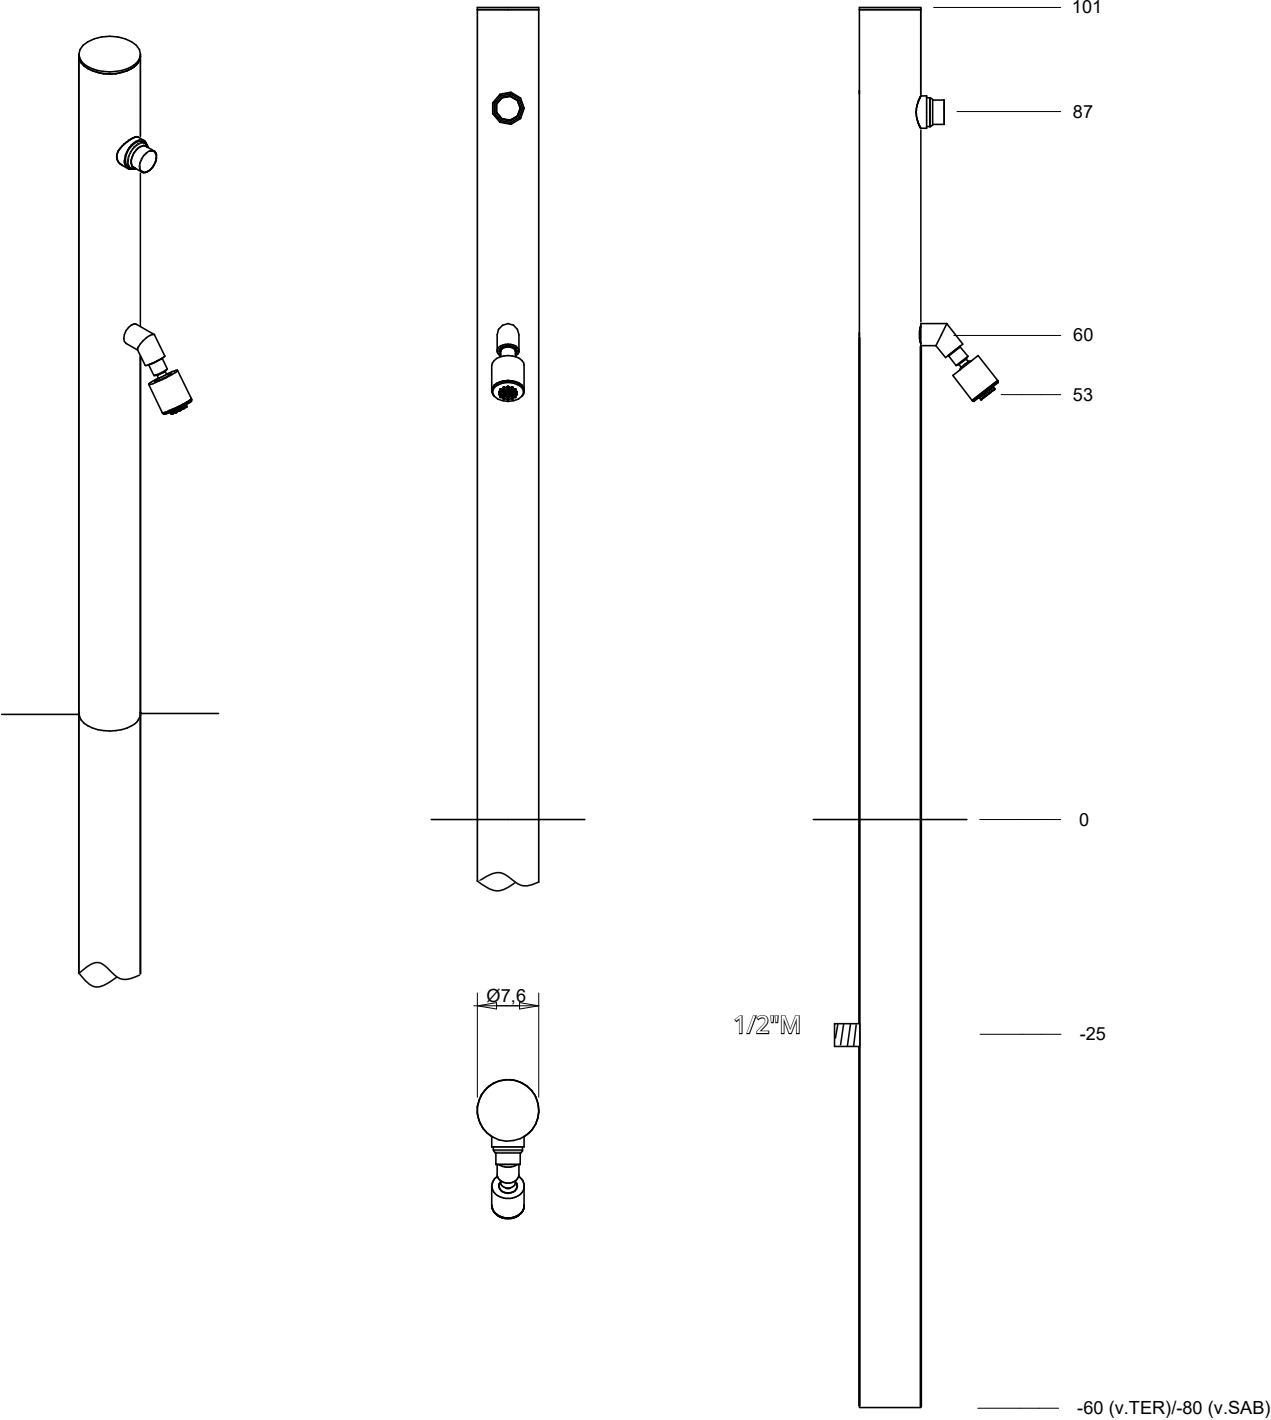

RAL 9016



RAL 7046



Per acqua fredda o premiscelata (1 linea di alimentazione).

Colonna lavapiedi a corpo unico in inox 316L, diametro 76mm e spessore 2mm , inox "nautico", a finitura verniciata.

Azionamento temporizzato a pulsante, in ottone cromato, tempo fisso di erogazione ca. 15-18sec, in optional la versione con temporizzazione regolabile 0-55sec art.TA.

Alimentazione acqua alla colonna con attacco da 1/2"M posto sotto piano di calpestio a circa 25cm.

Mini braccio angolato per mini soffione lava piedi munito di grano M4 anti manomissione per bloccaggio mini soffione.

Mini soffione lavapiedi anticalcare, in ottone cromato, con snodo, in optional in inox 316L, mod. D4NI, anticalcare, senza snodo, e verniciato in tinta colonna.

Ancoraggio su terra (porzione innesto 60cm), vers. TER, o sabbia (porzione innesto 80cm), ver. SAB, da indicare in sede di ordine.

Finitura verniciata: bianco codice RAL 9016, grigio codice RAL 7046, o personalizzato secondo codice RAL.

Garanzia 3 anni estendibile (non sulla verniciatura) di ulteriori 8 anni sulle parti inox.