


STILO CURVE CS MIX

Lavorazioni artigianali - Made in Italy

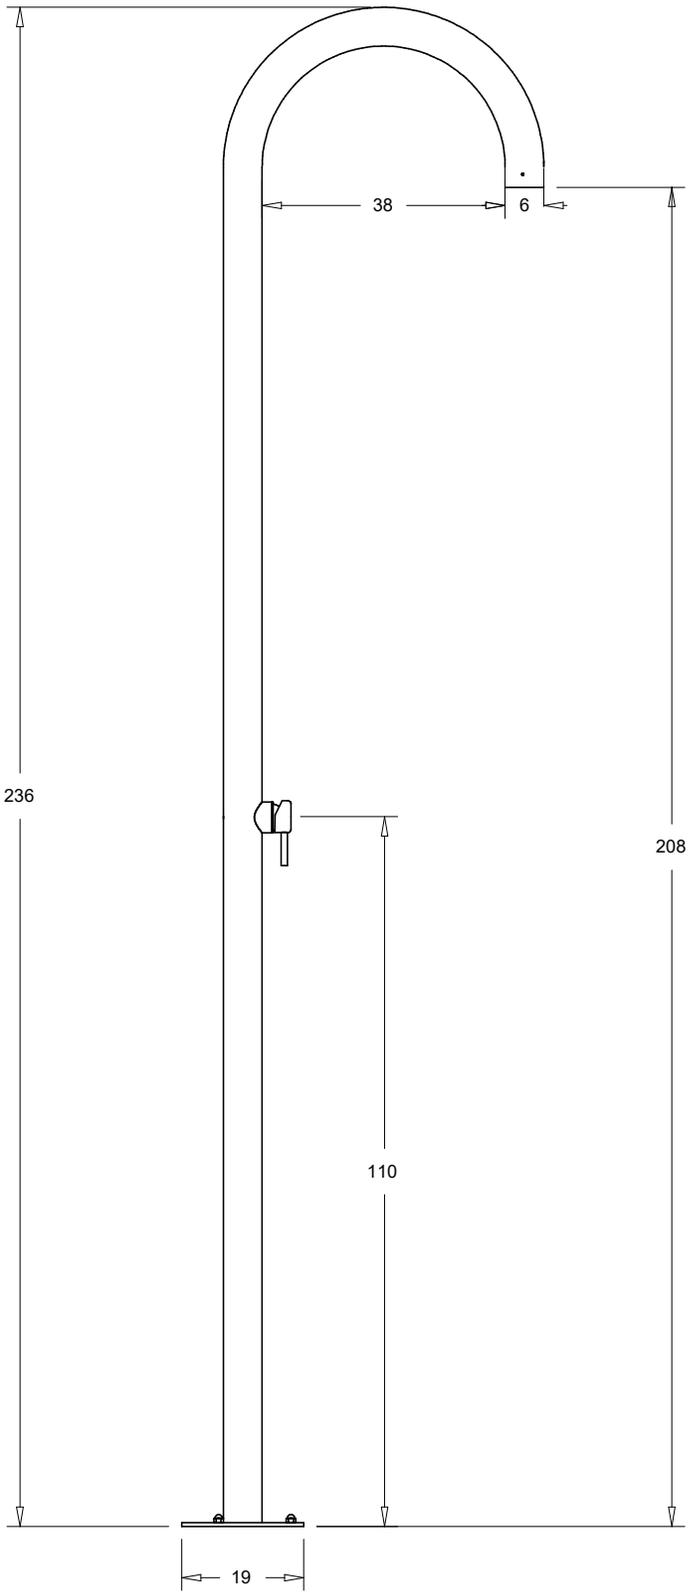

STILO CURVE CS MIX

Lavorazioni artigianali – Made in Italy

Per acqua acqua fredda e calda (2 linee di alimentazione).

Colonna doccia a corpo unico, spessore 3mm, piastra base spessore 5mm.

Parti esterne tutte inox 316L e 316 (inox "nautico").

Soffione integrato in estremità colonna, parti interne ed esterne in inox 316L, anticalcare ed ispezionabile, semplice manutenzione, getto a pioggia.

Azionamento con miscelatore monocomando a leva con sistema di chiusura rallentata per riduzione o eliminazione colpo d'ariete (innalzamento brusco pressione acqua a seguito rapida chiusura valvola).

Alimentazione acqua alla colonna con Nr. 2 attacchi da 3/8" F posti sotto piastra base a circa 4cm ed 8cm.

Ancoraggio a pavimento a 3 punti a mezzo kit inox 316 composto da 3 barre M8x130mm, rondelle e dadi ciechi.

Piastra base separabile, semplifica eventuali future operazioni di ripristino finitura, riduce costi spedizione per destinazioni remote, fissaggio non a vista a mezzo nr. 4 viti M6x20mm a testa piana poste sulla faccia non a vista della piastra base (quella di appoggio al piano di calpestio).

Finitura spazzolato.

Garanzia 3 anni estendibile di ulteriori 8 anni sulle parti inox.

Specifiche aggiuntive per colonna a finitura verniciata:

Piastra base solidale alla colonna, non separabile.

Finitura verniciata: vernice poliacrilica bicomponente, bianco codice RAL 9016, grigio codice RAL 7046, o personalizzato secondo codice RAL. Il miscelatore ed il soffione integrato rimangono in finitura inox spazzolato.



RAL 9016



RAL 7046

Garanzia 3 anni estendibile (non sulla verniciatura) di ulteriori 8 anni sulle parti inox.